

銅変色防止剤

CAT

酸性タイプ

表面活性と変色防止がワンステップ[®]

工程改善


品質改善

CAT



40°C, 90%, 72hrs 放置比較

Blank

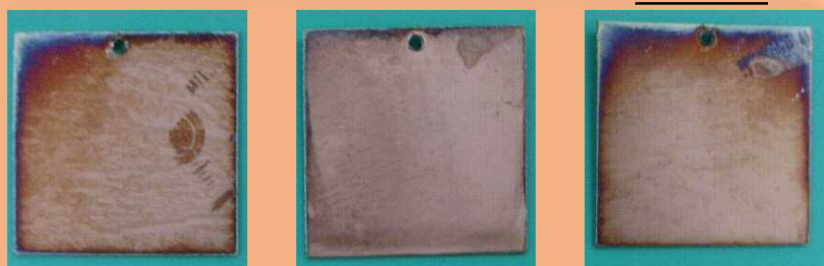

- 低濃度・短時間で効果を発揮
- 皮膜の剥離も簡単
- 一時防錆に最適

CAT	SG	pH
	1.065 - 1.085	1.0 - 2.0