

# 脱脂剤 PACシリーズ

PAC-310X

界面活性剤をブレンドした  
高性能液体脱脂剤

高脱脂力  
取扱容易


低界面張力で濡れ性付与  
高密度PCBに最適

高性能  
(29mN/m)

「中性」  
金属不純物の  
溶解・蓄積防止

不良低減

プリント基板用途  
で採用実績多数

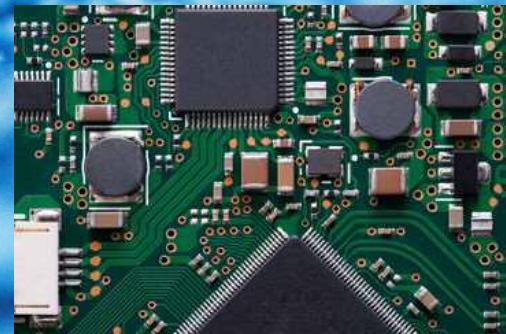

- 低表面張力でありながら泡切れ良好
- ソフトエッチングへの持ち込み影響がほとんどない
- 使用方法: 浸漬

PAC-310X	SG	pH
	1.000 - 1.010	5.0 - 7.0