

酸性脱脂剤 PACシリーズ

PAC-150

界面活性剤をブレンドした
シャワー/スプレー用脱脂剤


濡れ性 + シャワーの力で

汚れを除去

界面活性剤 + 酸

洗浄 + 表面活性

プリント基板用途
で採用実績あり

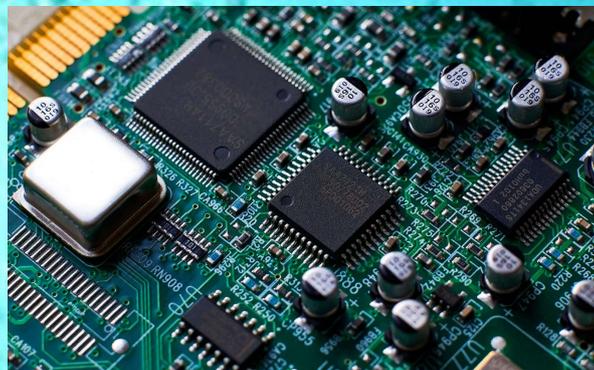

- 低表面張力 + 酸の力で汚れを除去
- シャワー/スプレーの物理的力で汚れを除去
- リフトエッチングへの持ち込み影響がほとんどない
- 使用方法：シャワー/スプレー

PAC-150	SG	pH
	1.030—1.090	1.3—1.0

株式会社ムラタ

●本社・工場 / 〒651-0071 神戸市中央区筒井町2-2-8 / TEL (078)221-7071 / FAX (078)221-7074
●東日本営業所 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草1-8-6 / TEL (03)5811-1951 / FAX (03)5811-1952

MURATA Co.,Ltd.