

ソフトエッチング剤

MEOX

銅表面を微細に
均一エッチング

前工程の残渣物を
きれいに除去

処理後の銅表面で
変色・腐食なし


品質改善

表面改善

不良低減



空中放置 30sec

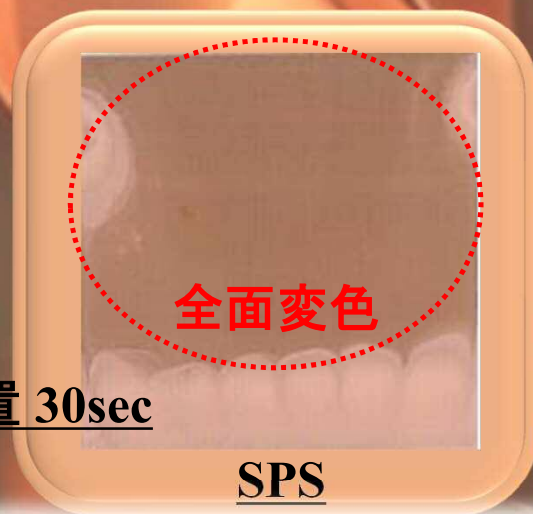

- ファインピッチPCBに最適
- 精密コントロールで銅の過剰エッチングを抑制
- 次工程の不良を低減
- 用途：銅用エッチング/活性化

MEOX	Appearance	pH (10% aq)
	Powder	1.0-2.0