

酸性脱脂剤 PACシリーズ

PAC-150


界面活性剤をブレンドした
シャワー/スプレー用脱脂剤

濡れ性 + シャワーの力で
汚れを除去

表面張力: 40mN/m

界面活性剤 + 酸
洗浄 + 表面活性

プリント基板用途
で採用実績あり

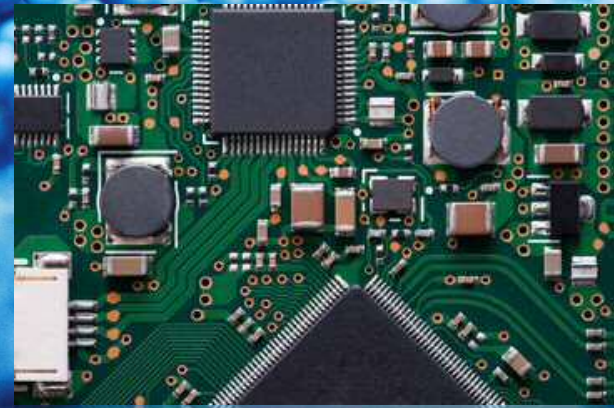

- 低表面張力 + 酸の力で汚れを除去
- シャワー/スプレーの物理的力で汚れを除去
- ソフトエッチングへの持ち込み影響がほとんどない
- 使用方法: シャワー/スプレー

PAC-150	SG	pH
	1.030 - 1.090	<1.0