

酸性脱脂剤 PACシリーズ

PAC-200

界面活性剤をブレンドした
高性能液体脱脂剤

高脱脂力
取扱容易


低表面張力で濡れ性付与
高密度PCBに最適

高性能
(29mN/m)

界面活性剤 + 酸
洗浄 + 表面活性

効率的に
表面洗浄

プリント基板用途
で採用実績多数

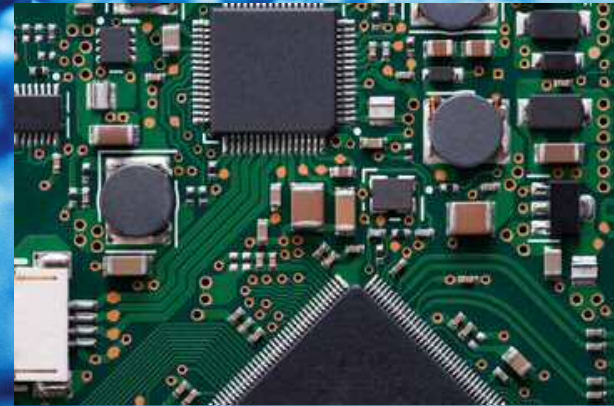

- 低表面張力でありながら泡切れ良好
- ソフトエッチングへの持ち込み影響がほとんどない
- 使用方法: 浸漬

PAC-200	SG	pH
	1.040 - 1.080	<1.0