

高速めっき用脱脂剤 RCSシリーズ

RCS-18G

界面活性剤をブレンドした
液体脱脂剤

加工油を
短時間で除去


別添加アルカリビルダーと
個別管理

高脱脂力
取扱容易

作業効率

管理容易
ロングライフ

Reel-to-Reel line用

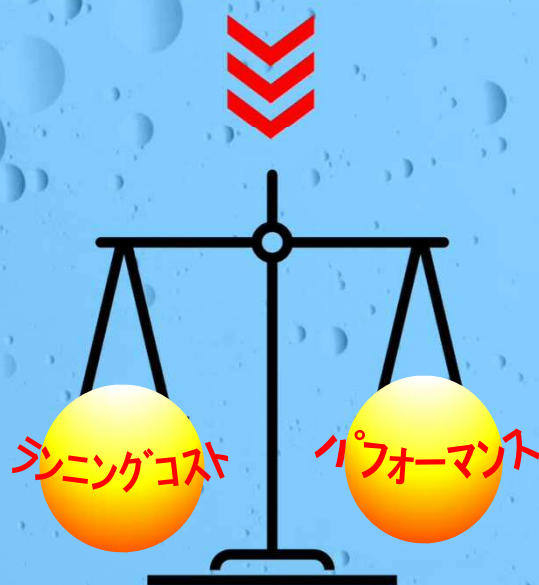

- 低温で強力な脱脂力を発揮
- ノースランでも金属不純物の影響をカット
- 使用方法: 浸漬、陰極電解

RCS-18G	SG	pH
	1.015 - 1.045	5.0 - 8.5